


7400

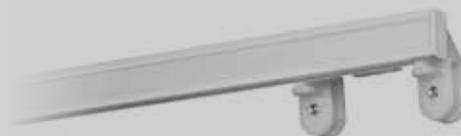


Systeem met als basis het 602 profiel

- B2: koordgeleiders met rollend oog, plaatsing schuin of verbogen
- B3: metalen koordgeleider, plaatsing vlak tegen de wand, schuin of verbogen

Système base avec le profil 602

- B2 : avec roulette, installation incliné ou courbé
- B3 : avec guide pour corde métallique pour installation plat contre le mur, incliné ou courbé



Schuine bovenzijde met een hoek van $>30^\circ$.
(Bij een kleinere hoek raden we de 620/640 aan)
Partie supérieure inclinée sous un angle $>30^\circ$.
(Pour un angle inférieur, nous recommandons le modèle 620/640)



Halfronde cirkel
Demi-cercle


KLEUREN / COULEURS



-11
Wit mat
Blanc mat

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES

- Profiellengte 600 cm
- Profielgewicht 170 g/m
- Bediening met koordjes
- Met ingeklemde klittenband
- Afstand tussen steunen ca. 60 cm
- Longueur du profil 600 cm
- Poids du profil 170 g/m
- Commande avec cordon
- Avec bande agrippante intégré
- Écart entre les supports environ 60 cm



VERBUIGINGEN / COURBURES



Horizontaal / Horizontale Niet mogelijk / Pas possible

Verticaal / Verticale $R = \text{min. } 50 \text{ cm}$