

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES


Glijkanaal 4 mm
Voor lichte gordijnen
Profiellengtes 600 cm & 400 cm
(enkel kleur -10)

Profielgewicht 170 g/m
Extrusie volgens EN-755-9
Legering volgens EN AW-6060 T66


Profil étroit 4 mm
Pour des rideaux légers
Longueur des profils 600 cm & 400 cm
(couleur -10)

Poids du profil 170 g/m
Extrusion selon EN-755-9
Alliage selon EN AW-6060 T66



AFMETINGEN / MESURES

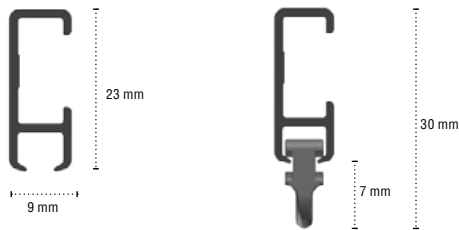

PLAFOND MONTAGE / MONTAGE PLAFOND

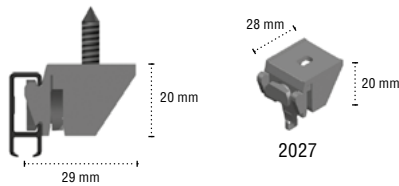

MUUR MONTAGE / MONTAGE MURAL

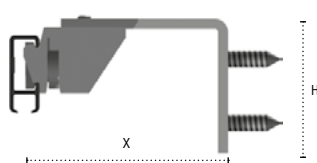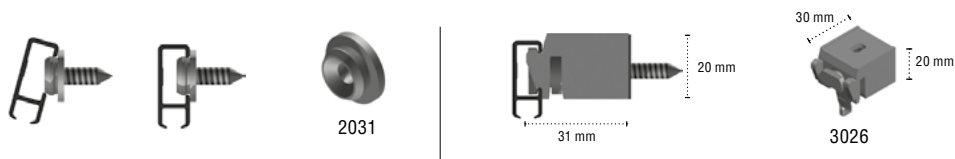

Winkelhaak + steun
Equerre + support

	X=	H=
3051 + 2027	6,3 cm	4,0 cm
3061 + 2027	8,8 cm	4,0 cm
3071 + 2027	11,3 cm	4,0 cm
3081 + 2027	16,3 cm	4,0 cm

VERBUIGINGEN / COURBURES



R1 = 10 cm (standaard) of 20 cm
R1 = 10 cm (standard) ou 20 cm



X = min. 30 cm



R2 = min. 22,5 cm

Horizontaal
Horizontale

Verticaal
Verticale

KLEUREN / COULEURS



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé
-00



Wit gelakt
Blanc laqué
-10