

410



KLEUREN / COULEURS



-00
Aluminium



-11
Wit mat
Blanc mat








-60
Zwart
Noir



-90
Aluminium geborsteld
Aluminium brossé

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES

- Glijkanaal 6 mm (breedspoor)
 - Profiellengte 700 cm
 - 2, 3, 4 en 5-sporenprofielen beschikbaar.
 - 6, 7, 8, 9 en 10-sporenprofielen mogelijk door rails te combineren met de metalen plafondsteunen
 - Paneel met ingeklemde klittenband
 - Afstand tussen sporen 20 mm
 - Profielgewicht: zie naast profieltekening
 - Manueel of koordbediend
 - Afstand tussen steunen ca. 50 cm
 - Geschikt voor stoffen en doeken
- Canal de 6 mm (profil large)
 - Longueur du profil: 700 cm
 - Profils à 2, 3, 4 et 5 voies disponibles
 - Profils à 6, 7, 8, 9 et 10 voies possibles en combinant des rails avec les supports métallique
 - Panneau avec bande agrippante intégré
 - Écart entre les voies 20 mm
 - Poids du profil: voir à côté du croquis du profil
 - Commande manuelle ou par cordon
 - Écart entre les supports environ 50 cm
 - Approprié pour tissus et toiles

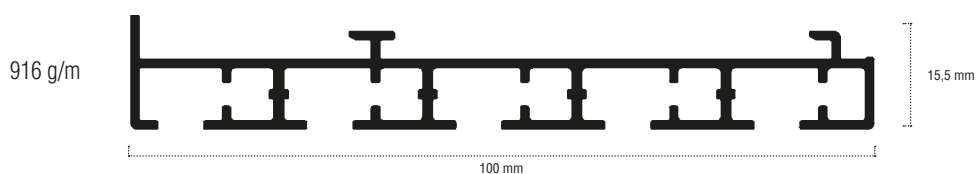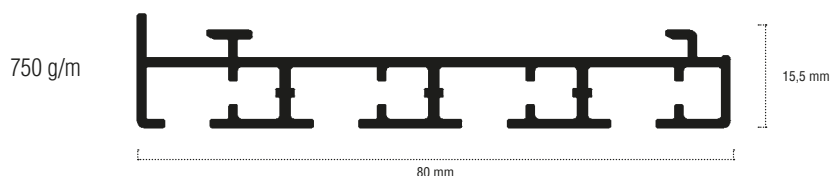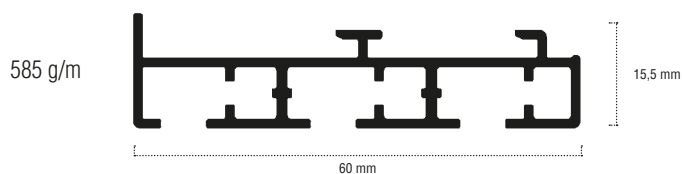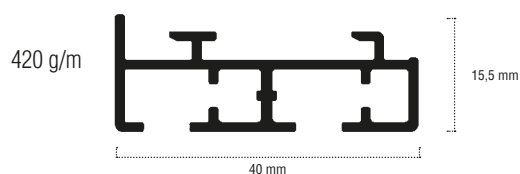

410 BEDIENING / COMMANDE

MANUEEL

- De panelen kunnen met de hand of optioneel met een trekker bediend worden.
- De panelen kunnen los hangen zodat ze apart verschoven kunnen worden. Of ze kunnen gekoppeld worden zodat ze elkaar meetrekken en samen openen en sluiten.

KOORDBEDIENING

- De gekoppelde panelen openen en sluiten zich door aan het koord te trekken.

COMMANDE MANUELLE

- Les panneaux peuvent être actionnés manuellement ou avec un lance-rideaux (en option).
- Les panneaux peuvent pendre individuellement de manière à pouvoir être déplacés séparément. Ou ils peuvent être couplés afin de se tirer les uns les autres pour s'ouvrir et se fermer ensemble.

COMMANDE PAR CORDON

- Les panneaux couplés s'ouvrent et se ferment en tirant le cordon.

410 SAMENSTELLING / COMPOSITION

