


7400

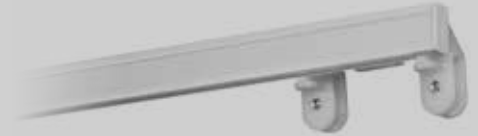


System mit dem 602-Profil als Basis

- B2: Schnurgleiter mit Roller, Einbau schräg oder gebogen
- B3: Metall-Schnurgleiter, Einbau flach an der Wand, schräg oder gebogen

System based on the 602 profile

- B2: cord guides with rolling eye, angled or bent positioning
- B3: metal cord guide, positioned flat against the wall, inclined or bent



Schräge Oberseite mit einem Winkel von $> 30^\circ$. (Bei einem kleineren Winkel empfehlen wir 620/640.)
Sloping top side with an angle of $> 30^\circ$. (For a smaller angle we recommend the 620/640)



Halbrunder Kreis
Semi-circular circle


FARBEN / COLOURS



-11
Weiß matt
White matt

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Länge der Schiene 600 cm
- Schienengewicht 170 g/m
- Schnurzug
- Mit eingepresstes Klettband
- Abstand zwischen den Trägern ca. 60 cm
- Profile length 600 cm
- Profile weight 170 g/m
- Operation with cords
- With clamped Velcro
- Distance between brackets approx. 60 cm



BIEGUNGEN / BENDS



Horizontal Nicht möglich / Not possible

Vertikal / Vertical R = min. 50 cm