

FARBEN / COLOURS



-29
Nickel matt




-48
Weiß matt
White matt




-157
Schwarz matt
Black matt

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Laufkanal 6 mm (Breitspur)
- Länge der Schiene 590 cm
- Schienengewicht 900 g/m
- Auch als elektrische Schiene möglich
(Siehe Motorized Rails - 503/Pur/Cos/Fin - S. 15-20)
- Nicht biegsam
- Channel 6 mm (wide track)
- Profile length 590 cm
- Profile weight 900 g/m
- Also possible as electric rail
(See Motorized Rails - 503/Pur/Cos/Fin - p. 15-20)
- Not bendable



8809-52	966-25
X = 18 mm	X = 11 mm

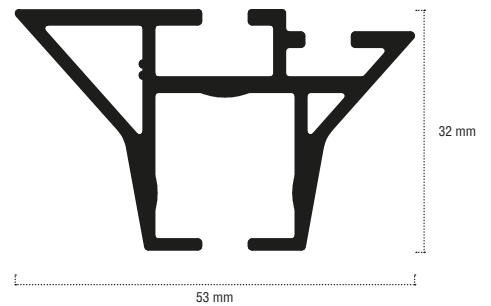



GliTec®

The next generation of gliding function

GliTec hebt die Gleitfähigkeit unserer eloxierten Schienen auf die nächste Stufe.

GliTec verspricht eine beständige und gleichbleibende Gleitfähigkeit, die den zusätzlichen Einsatz von PTFE- oder Silikon-Spray überflüssig macht. Möglich wird dies durch eine Technik, die aus der Luft und Raumfahrt abgeleitet wurde. GliTec ist nicht schädlich und hinterlässt keine Flecken.

GliTec ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Decoline und dem deutschen Partner Büsche und **weltweit exklusiv** bei beiden Partner erhältlich.

Mit GliTec behandelte Profile und pulverbeschichtete Profile werden standardmäßig mit Gleitern geliefert.

GliTec takes the sliding ability of our anodized rails to the next level.

Powered by aerospace technology, GliTec offers the promise of consistent and uniform gliding properties that eliminates the use of additional PTFE or silicone spray. GliTec is not harmful and does not stain.


GliTec is the result of an intensive collaboration between Decoline and our German partner Büsche and for window decoration **exclusively available** with these two parties

Profiles treated with GliTec and powder-coated profiles are supplied with gliders as standard.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Glydea Ultra 35

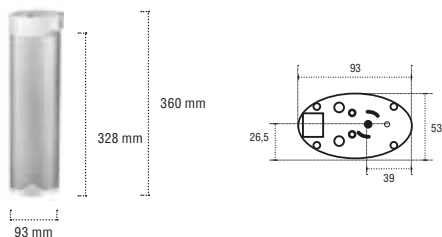

		Über Fernbedienung RTS By RTS remote control	Über Hausautomation/Schalter By domotica or switch 230V	Über Hausautomation/Schalter By domotica or switch Potentialfrei / Dry contact
Motortyp / Motor type		5093 Glydea Ultra 35 RTS	5091 Glydea Ultra 35 WT	5092 Glydea Ultra 35 DCT
Für Decoline-System / For Decoline system		502	502	502
Farbe vom Motor / Colour motor		Weiß/White & Aluminium	Weiß/White & Aluminium	Weiß/White & Aluminium
Spannung / Power supply		230 VAC	230 VAC	230 VAC
Geschwindigkeit / Speed	Standard Einstellbar / Adjustable	9 m/min 4,5 - 12 m/min	9 m/min 4,5 - 12 m/min	9 m/min 4,5 - 12 m/min
Schallpegel / Sound level		< 45 dB	< 45 dB	< 45 dB
Steuerung / Control		Eingebauter RTS-Empfänger/ Built-in RTS receiver	AC Schalter/switch	Dry contact mit/with RJ12 (4 Drähte/wires)
Kabelquerschnitt / Cable section		3 x 0,75 mm ²	4 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Kabellänge / Cable length		150 cm	150 cm	150 cm
Soft start/stop		✓	Nur / only soft start	✓
Touch motion		✓		✓
Endposition automatisch / End position automatic		✓	✓	✓
Endposition einstellbar / End position adjustable		✓		✓
MY-Position einstellbar / MY-position adjustable		✓		✓
Motorintegration in die Decke / Motor integration in the ceiling			✓	✓





WT Motoren / Motors

Die WT-Motoren können auch manuell betrieben werden
(nützlich bei Stromausfall).

WT motors can also be operated manually
(useful during power outages).

Glydea Ultra 60



**Über Fernbedienung RTS
By RTS remote control**

**Über Hausautomation/Schalter
By domotica or switch
230V**

**Über Hausautomation/Schalter
By domotica or switch
Potentialfrei / Dry contact**

		5096	5094	5095
Motortyp / Motor type		Glydea Ultra 60 RTS	Glydea Ultra 60 WT	Glydea Ultra 60 DCT
Für Decoline-System / For Decoline system		502, 503, Pur, Cos, Fin	502, 503, Pur, Cos, Fin	502, 503, Pur, Cos, Fin
Farbe vom Motor / Colour motor		Weiß/White & Aluminium	Weiß/White & Aluminium	Weiß/White & Aluminium
Spannung / Power supply		230 VAC	230 VAC	230 VAC
Geschwindigkeit / Speed	Standard	9 m/min	9 m/min	9 m/min
	Einstellbar / Adjustable	4,5 - 12 m/min	4,5 - 12 m/min	4,5 - 12 m/min
Schallpegel / Sound level		< 40 dB	< 40 dB	< 40 dB
Steuerung / Control		Eingebauter RTS-Empfänger/ Built-in RTS receiver	AC Schalter/switch	Dry contact mit/with RJ12 (4 Drähte/wires)
Kabelquerschnitt / Cable section		3 x 0,75 mm ²	4 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Kabellänge / Cable length		150 cm	150 cm	150 cm
Soft start/stop		✓	Nur / only soft start	✓
Touch motion		✓		✓
Endposition automatisch / End position automatic		✓	✓	✓
Endposition einstellbar / End position adjustable		✓		✓
MY-Position einstellbar / MY-position adjustable		✓		✓
Motorintegration in die Decke / Motor integration in the ceiling			✓	✓
Verwendung des Motors als Tandem / Using the motor as a tandem			✓	✓




DCT Motoren / Motors

Ein DCT-Motor kombiniert die guten Eigenschaften eines RTS- und eines WT-Motors. Die Endpunkte können manuell festgelegt werden, und auch Touch Motion ist möglich!

A DCT motor combines the good characteristics of an RTS and WT motor. The end points can be determined manually and touch motion is also possible!

BATTERY Irismo 45 WF RTS

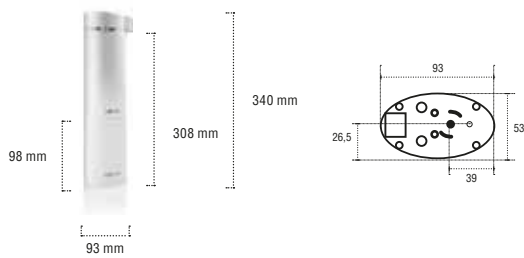



**Über Fernbedienung RTS
By RTS remote control**

		5099
Motortyp / Motor type		Irismo 45 WF RTS
Für Decoline-System / For Decoline system		502, 503, Pur, Cos, Fin
Farbe vom Motor / Colour motor		Weiß/White
Spannung / Power supply		Li-ion Akku/battery 2950mAh, 30VDC
Ladegerät / Charger		5110
Geschwindigkeit / Speed		Standard Einstellbar / Adjustable 7,5 m/min 7,5 - 12 m/min
Schallpegel / Sound level		< 45 dB
Steuerung / Control		Eingebauter RTS-Empfänger/ Built-in RTS receiver
Soft start/stop		✓
Touch motion		✓
Endposition automatisch / End position automatic		✓
Endposition einstellbar / End position adjustable		✓
MY-Position einstellbar / MY-position adjustable		✓

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Über Hausautomation/Schalter By domotica or switch	45W	65W	65W tandem
Motortyp / Motor type	Elektra 45	Elektra XL	Elektra XL tandem
	5073	5074	5076
Für Decoline-System / For Decoline system		501	
Farbe vom Motor / Colour motor		Weiß & schwarz / White & black	
Spannung / Power supply		230 VAC	
Geschwindigkeit / Speed		8 m/min	
Schallpegel / Sound level		< 51 dB	
Eingebauter Empfänger / Built-in receiver		Nein / No	
Kabellänge / Cable length		Ohne Kabel / Without cable	
Anzahl Verbindungspunkte / Number of connection points	4	4	5 + 6
Endposition einstellbar / End position adjustable	✓	✓	✓
Motorintegration in die Decke / Motor integration in the ceiling	✓	✓	✓

MOTOREN / MOTORS


			10	60	
	5073	Elektra 45	€ 525,00	€ 550,00	/Stk /pc
	5074	Elektra XL	€ 750,00	€ 775,00	/Stk /pc
	5076	Elektra XL tandem	€ 1.500,00	€ 1.550,00	/Stk /pc
	5509	Externer Empfänger RTS External receiver RTS	€ 179,80		/Stk /pc
	5520	Platine Empfänger RTS Platine receiver RTS		€ 185,00	/Stk /pc
	5687	Universalempfänger RTS Universal RTS receiver	€ 230,00		/Stk /pc

SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM


230 VOLT

Bedienung mit Schalter / Switch controlled

1 System



2 Systeme / 2 Systems




Relais für Gruppensteuerung erforderlich.
Relay required for group control.


230 VOLT RTS (externer Empfänger / external receiver)

Bedienung mit RTS Fernbedienung / RTS remote controlled

1 System



2 Systeme / 2 Systems

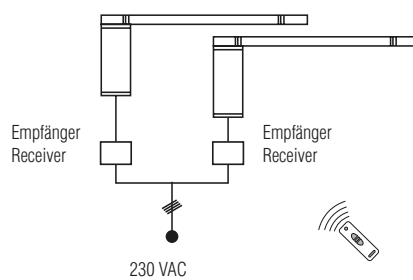

Externer Empfänger 5687, 5509 oder 5520 pro Motor notwendig.
External receiver 5687, 5509 or 5520 per motor needed.



Endpunkte / Positions finales

Bei einem Motor, der per Schalter oder Hausautomation bedient wird, können die Endpunkte manuell festgelegt werden.

If the motor is operated via switches or a home automation system, the end points can be set manually.

503/Pur/Cos/Fin

503/PUR/COS/FIN MOTORISIERT / MOTORIZED

BELASTUNGSTABELLE / LOAD TABLE

	SOMFY		TRIETEX	
	Irismo 45 (Wave)-Gleiter (Wave)-Gliders	Glydea 60 (Wave)-Gleiter (Wave)-Gliders	Elektra 45W (Wave)-Gleiter (Wave)-Gliders	Elektra XL 65W (Wave)-Gleiter (Wave)-Gliders
	6,1 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m
 Motor an die Seite (nur Pur) Side motor (Pur only)	40 kg	55 kg	50 kg	70 kg
 Motor hinten Rear motor	30 kg	45 kg	40 kg	60 kg
 Nur 503 503 only		25 kg	20 kg	40 kg
 Nur 503 503 only				20 kg
 Nur 503 503 only				40 kg (-15 kg/m)

- Höchstgewicht pro Roller/Gleiter: 1,5 kg.
- Maximaler Abstand zwischen den Roller/Gleiter: 100 mm.
- Die angegebenen Vorhanggewichte berücksichtigen die zusätzliche Reibung des Stoffs an der Schiene oder über den Boden nicht.
- Es wurde mit einer Vorhanghöhe von 5 m gerechnet. Bei einer größeren Höhe ist die Kraft des Motors geringer.
- Die Schienen müssen horizontal angebracht werden

- Maximum weight per roller/glider is 1.5 kg.
- Maximum distance between the rollers/gliders is 100 mm.
- The given curtain weights do not take into account additional friction of the fabric against the rail or across the floor.
- A curtain height of 5 m has been taken into account. At a higher height, the power of the motor is reduced.
- The rails must be mounted horizontally.






Cos

Wandmontage met steun 11260-90
Mit Somfy Motor
In Farbe Weiß matt -48
Soft Line Eden

Wall mounting avec support 11260-90
With Somfy motor
In colour white matt -48
Soft Line Eden



FARBEN / COLOURS



-29
Nickel matt




-48
Weiß matt
White matt



-157
Schwarz matt
Black matt


EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Laufkanal 6 mm (Breitspur)
- Länge der Schiene 590 cm
- Schienengewicht 900 g/m + 280 g/m
- Auch als manuelle Schiene möglich
- Nicht biegsam
- Channel 6 mm (wide track)
- Profile length 590 cm
- Profile weight 900 g/m + 280 g/m
- Also possible as manual rail
- Not bendable



8809-52	966-25
	8 cm
X = 18 mm	X = 11 mm


Motorisiert / Motorized:

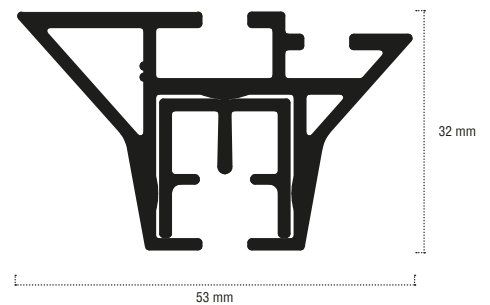

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Somfy Motor

Motor hinten
Rear motor



Trietex Motor

Motor hinten
Rear motor

